(F) CARACTERISTIQUES

- ❒ Limiteur de couple monobloc
- ❒ Multidisques - friction acier/bronze fritté
- ❒ A pression de ressorts

UTILISATION

- ❒ Limitation de surcharge périodique ou transitoire

PARTICULARITIES

- ❒ Dispositif étanche, les disques fonctionnent dans l'huile
- ❒ Peut être utilisé à l'extérieur en milieu sec ou douteux

REGLAGES

- ❒ Réglage du couple de décrochage par vis adaptées
- ❒ A compensation d'usure

MANUEL DE SERVICE

- ❒ SM 314

PRECAUTIONS DE MONTAGE

- ❒ Définir le temps de glissement pour vérification des capacités de dissipation calorifique de la taille concernée
- ❒ Dispositif destiné à une utilisation horizontale ou verticale

(I) CARATTERISTICHE

- ❒ Limitatore di coppia monoblocco
- ❒ Dischi multipli - frizione acciaio/bronzo sinterizzato
- ❒ Funzionamento mediante pressione a molla

UTILIZZAZIONE

- ❒ Limitazione periodica o temporanea del sovraccarico

PARTICOLARITÀ

- ❒ Dispositivo incapsulato, i dischi funzionano nell'olio
- ❒ Può essere usato sia negli ambienti secchi sia in quelli lubrificati

AGGIUSTAMENTI

- ❒ Aggiustamento del momento di slittamento mediante viti
- ❒ Provvedere all' aggiustamento in caso di usura

MANUALE DI SERVICIO

- ❒ SM 314

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

- ❒ Stabilire il tempo di slittamento in base alle capacità di dissipazione del calore
- ❒ Dispositivo adatto per uso orizzontale o verticale

DISSIPATION CALORIFIQUE

DISSIPAZIONE DI CALORE

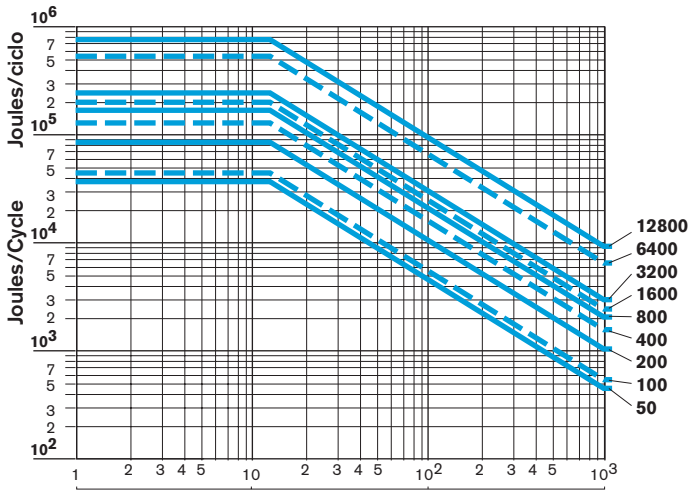

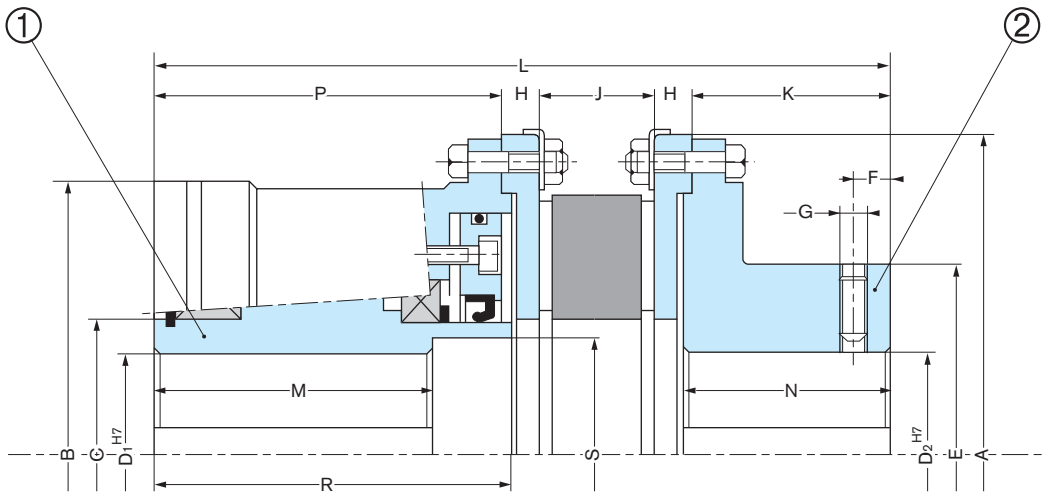

Entraînement direct avec accouplement élastique

Azionamento diretto con accoppiamento flessibile

Tailles – Grandezze			50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800
Accouplement taille Accoppiamento grandezza			42	55	55	65	75	90	90	110	160
A			140	175	175	190	215	260	260	330	460
B			115	125	135	150	180	200	232	295	375
C			40	50	60	70	85	100	120	150	180
D1* min			18	20	25	30	30	45	50	80	100
D1* max			30	36	48	55	65	80	95	120	140
D2 min			18	20	25	30	30	45	50	60	80
D2 max			42	55	55	65	75	90	90	125	185
E			75	98	98	115	135	160	160	200	290
F			10	20	20	20	20	30	30	30	40
G			M8	M10	M10	M10	M10	M12	M12	M12	M16
H			12	16	16	16	19	20	20	26	38
J			26	30	30	35	40	45	45	55	75
K			50	65	65	75	85,5	99,5	99,5	120	174,5
L			164	196	206	236	272	318	343	420	553
M			55	55	60	72	85	107	132	167	200
N			51	66	66	76	87	101	101	122	177
P			64	69	79	94	108,5	133,5	158,5	193	227,5
R			65	70	80	95	110	135	160	195	230
S			33	41	53	60	71	86	101	126	150
Inertie Inerzia	❶	[kgm²]	0,0005	0,0010	0,0021	0,0034	0,0103	0,0215	0,043	0,140	0,442
Inertie Inerzia	❷	[kgm²]	0,0178	0,0472	0,0523	0,0837	0,1596	0,3832	0,463	1,521	6,632
Masse Peso		[kg]	9,62	16,3	18,1	24,4	36,8	61,4	71,4	142	344

MANUEL DE SERVICE

❒ SM 314

MANUALE DI SERVICIO

❒ SM 314

(F) Rainures de clavettes conformes à:
ISO R773 / BS 4235 / DIN 6885 / NF E 22-175, tolérance P9
* Obligatoirement livrés avec alésages terminés

(I) Scanalature conformemente a :
ISO R773 / BS 4235 / DIN 6885 / NF E 22-175, tolleranza P9
* Mozzo fornibile solo con alesaggio finito